

R-KWX Flanșă de fixare a izolației cu perforator

Îmbinarea flanșei cu perforatorul mărește rezistența sistemului la tragerea prin punctul de ancorare în montajul ascuns



Aprobări și Rapoarte

- ETA 17/0161



Informații despre produs

Caracteristici

- Potrivită pentru utilizarea cu diblurile de fixare prin înșurabare R-TFIX-8SX / R-TFIX-8S
- Lățimea mare a flanșei asigură rezistența și stabilitatea fixării
- Permite instalarea ascunsă în toate plăcile de izolație din vată minerală cu rezistență minimă la tracțiune
- Perforatorul garantează o fixare precisă pentru montajul ascuns în materialul de izolație
- Presiune egală și constantă pentru stratul de izolație
- Nu necesită instrumente suplimentare pentru instalare
- Instalare rapidă și ușoară
- Compatibilă cu capacul de izolație R-TFIX-CAP63

Aplicații


- Sisteme Termoizolante Compozite de Fațadă „ETICS”

Material de bază

Potrivit pentru utilizare în


- Plăci de polistiren (EPS)
- Plăci de vată minerală

Ghid de instalare

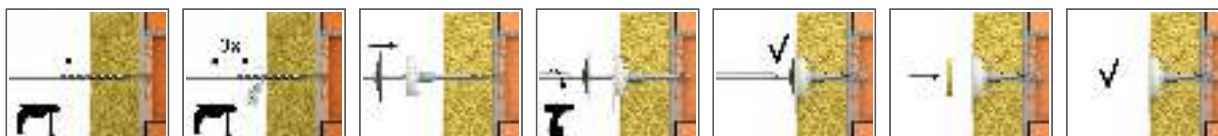

1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncime de forare de minimum 35mm pentru categoriile A,B,C,D și 75mm pentru categoria E.
3. Curățați de 3 ori găurile realizate.
4. Introduceți șurubelnița în capul șurubului R-TFIX-8SX.
5. Introduceți diblul în gaura forată.
6. Când folosiți KWX-63, dinții trebuie încastrați în izolație.
7. Adâncime de ancorare de minimum 25mm pentru categoriile A,B,C,D și 65mm pentru categoria E.
8. Aplicați o presiune axială constantă, asigurând menținerea perpendiculară a discului instrumentului pe axul de fixare.
9. Înșurubați în mod constant până la asigurarea prinderii (atunci când discul atinge suprafața izolației).

Informații despre produs

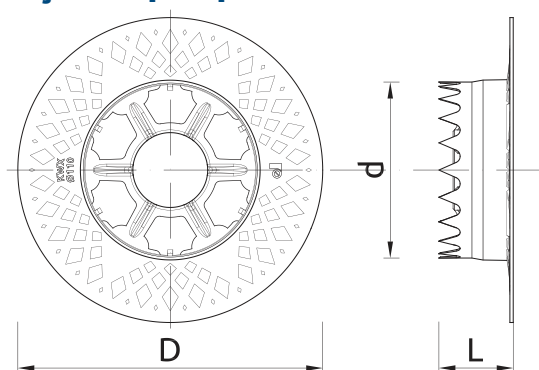

Mărime	Cod produs	Fixare	Diametru gaură	Fixare
		Diametru placă		Lungime
		D	∅	L
[mm]				
110	R-KWX-110	110	63.5	13.7
63,5	R-KWX-63	63.5	63.5	16.5

Date tehnice

Mărime	Cod produs	Fixare	Diametru gaură [mm]	Fixare		Diametru [mm]	Înalt [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Diametru placă [mm]		Lungime [mm]	Diametru [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
110	R-KWX-110 ¹⁾	110	63.5	13.7				100	100	2400	1.45	1.45	64.8	5906675322827
63,5	R-KWX-63 ¹⁾	63.5	63.5	16.5				100	100	5600	0.94	0.94	82.7	5906675414690
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5.8	5.8	263.8	5906675417479
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6.4	6.4	286.3	5906675417486
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7.2	7.2	259.8	5906675417493
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	7.8	7.8	278.9	5906675417509
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8.5	8.5	301.7	5906675417516
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4.8	4.8	223.5	5906675417530
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5.1	5.1	233.8	5906675417547
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5.4	5.4	244.0	5906675417554
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5.7	5.7	258.0	5906675417561
	R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6.2	6.2	276.0	5906675417578
	R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6.7	6.7	297.4	5906675417585
	R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7.3	7.3	263.3	5906675417592
	R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7.5	7.5	271.1	5906675417608
	R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4.3	4.3	166.1	5906675417615
	R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4.5	4.5	172.3	5906675417639
	R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4.6	4.6	177.3	5906675417646
	R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4.7	4.7	180.1	5906675417653
	R-TFIX-8SX-115	60		115	8			200	200	8000	5.4	5.4	246.7	5906675417660
	R-TFIX-8SX-135	60		135	8			200	200	8000	6.0	6.0	269.3	5906675417677
	R-TFIX-8SX-155	60		155	8			200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8SX-175	60		175	8			200	200	6400	7.4	7.4	265.3	5906675417691
	R-TFIX-8SX-195	60		195	8			200	200	6400	8.1	8.1	288.0	5906675417707
	R-TFIX-8SX-215	60		215	8			100	100	4000	4.6	4.6	215.0	5906675417714
R-TFIX-8SX-235	60		235	8			100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738	
R-TFIX-8SX-255	60		255	8			100	100	4000	5.1	5.1	235.4	5906675417745	
R-TFIX-8SX-275	60		275	8			100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752	
R-TFIX-8SX-295	60		295	8			100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769	
R-TFIX-8SX-335	60		335	8			100	100	4000	6.5	6.5	288.9	5906675417776	

Date tehnice

Mărime	Cod produs	Fixare		Fixare		Diame- tru [mm]	Înalt [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Diame- tru placă [mm]	Diame- tru gaură [mm]	Lungi- me [mm]	Diame- tru [mm]			Cutie	Exte- rior	Palet	Cutie	Exte- rior	Palet	
Ø8	R-TFIX-8SX-355	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8SX-375	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8SX-395	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8SX-415	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	168.9	5906675417813
	R-TFIX-8SX-435	60		435	8			50	50	1600	4.5	4.5	173.9	5906675417837
	R-TFIX-8SX-455	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	176.7	5906675417844
	R-TFIX-CAP63-EPS -W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS -G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	TFIX-8S-EPS-GREY					62	10	100	100	6000	0.20	0.20	42.0	5906675092942
	TFIX-8S-EPS					62	10	100	100	6000	0.17	0.17	40.4	5906675056692
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	6000	0.76	0.76	75.4	5906675390338
	TFIX-8S-MW					62	10	100	100	2400	0.65	0.65	45.5	5906675056708

1) ETA 17/0161